




OD 2.0长通滤光片

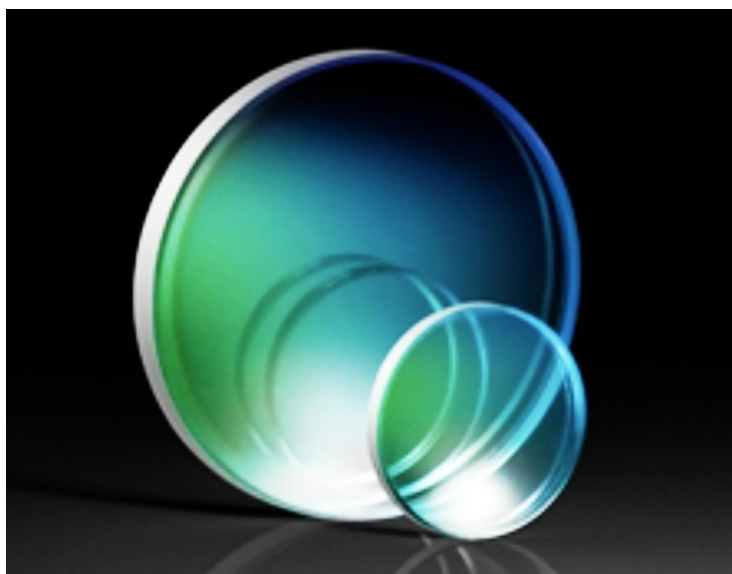

产品描述:

筱晓光子经过精心设计2.0长通滤光片，可以实现从反射到透射的清晰过渡，使其成为各种应用的理想选择。这些滤光片具有各种截止波长，可用于荧光和订单分类应用。与我们的 2.0短通滤光片结合使用时，可通过创建定制的带通滤光片来消除杂散光。背面的单层AR涂层可提高每个过滤器的整体效率。


产品特点:

- ✧ 锐截止波长
- ✧ 高拒绝/传输效率
- ✧ 精密熔融石英基板
- ✧ 的各种OD 2.0长通滤波器包是可用的



技术参数:

直径(毫米)	50.00 + 0.00 / -0.20	截止波长(nm)	1050.00
厚度(毫米)	5.00	厚度公差(毫米)	± 0.1
反射波长(nm)	790-1000	传输波长(nm)	1085 -2000
波长范围(nm)	709-2000	入射角(°)	0
光学密度OD(平均)	≥2.0	涂层	传统涂层
基质	紫外线熔融石英	表面质量	40-20
传播(%)	> 85	类型	长通滤波器
通光孔径(%)	80	透射波前,PV	$\lambda / 4$
切入公差(%)	± 2	斜率(%)	3.00
涂层规格	表面1:多层电介质 表面2:MgF ₂		

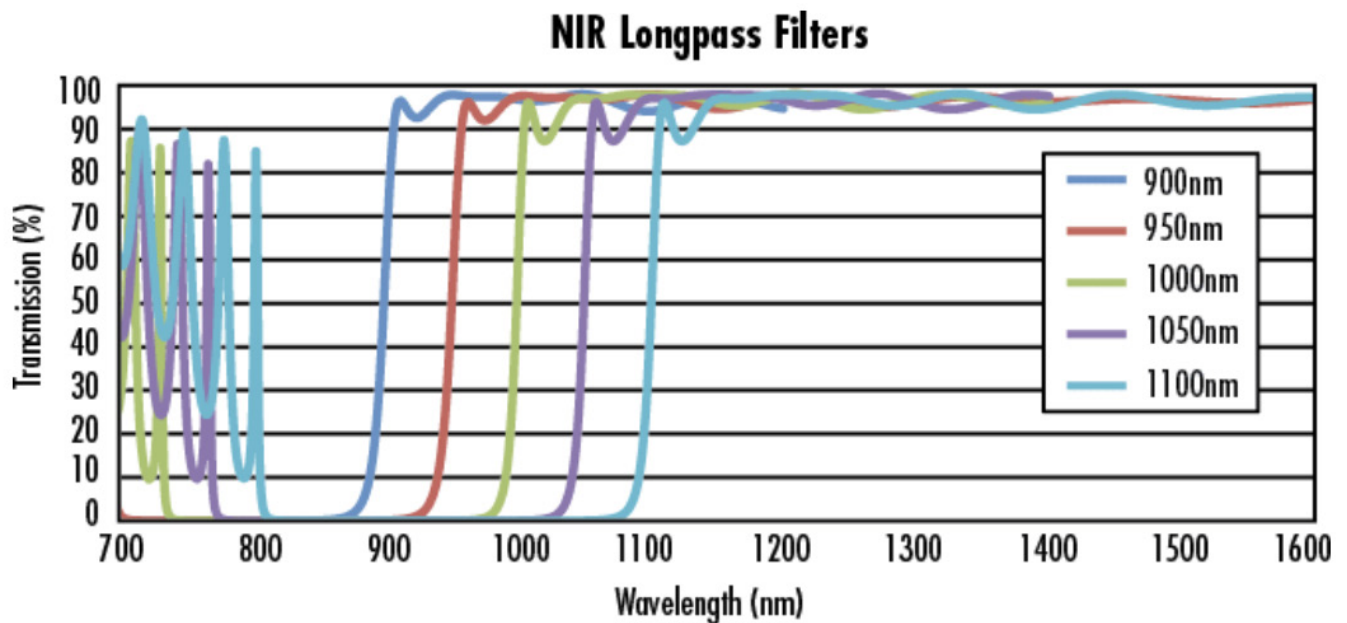



产品尺寸:

