


光学测振仪



产品描述:

全激光测振仪，超紧凑型封装，三轴控制，实现高精度度；可选数字显微镜，1000倍变焦，非常适合实验室和生产应用；宽频范围 DC-1.5MHz。

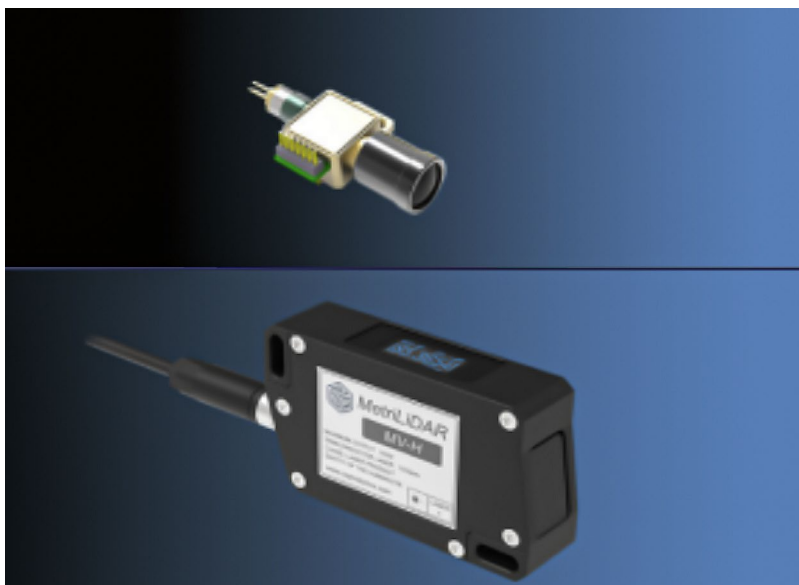

产品应用:

- 声学表征 / 纳米分辨率
- MEMS/PMUT 设备测试和规格合约性



产品规格:

激光测振仪	
最大频率	2.5MHz
速度 (满刻度)	4.5m/s
频率准确度	< 0.1%
典型振幅分辨率	0.2nm
时间触发器	触发线 进/出
尺寸	暂无
操作温度	0-50℃
防护等级	IPG5
电源供应	+12V
工作激光波长	1310nm
工作激光等级	等级 1, < 5mW
可见光激光波长	650nm
可见光激光等级	等级 2, < 1mW
测距	50mm
数据连接	以太网
数字显微镜: 放大范围	50-250X

