



紧凑型光纤输出LD光源 375-1550nm



产品描述:

OSL-POCKET系列是可放入口袋携带, 轻量·小型·光纤输出LD光源装置。

产品特点:

单模光纤输出的LD光源装置

波长375~1550nm, 根据用途可选择

对于外部调制TTL DC~ 10khz

小型 h24mmxw81mmxd64mm

约120克(橡胶脚除外)

产品应用:

光学零件检查

光学设备的对准

各种光感测


研究开发




通用参数:

峰值波长(nm)	375、405、450、520、635、658、830、980、1300、1550
输出功率(mW)	1~30mW
内嵌纤维	单模
接口驱动	FC连接器/ SC连接器
驱动方式	APC • ACC
外部调制	TTL HI:OFF LOW:ON(DC~10KHz)
尺寸	h24mm × w81mm × d64mm约120g(橡胶脚除外)
操作温度	0~35℃
保存温度	0~80℃

波长测量(659nm):

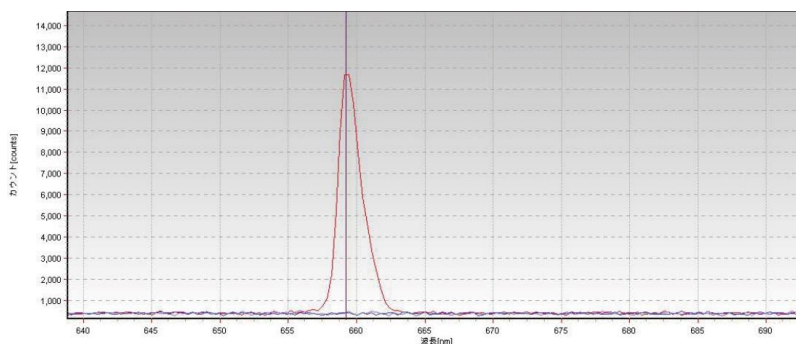

输出功率稳定性数据 (659nm 室温25℃):

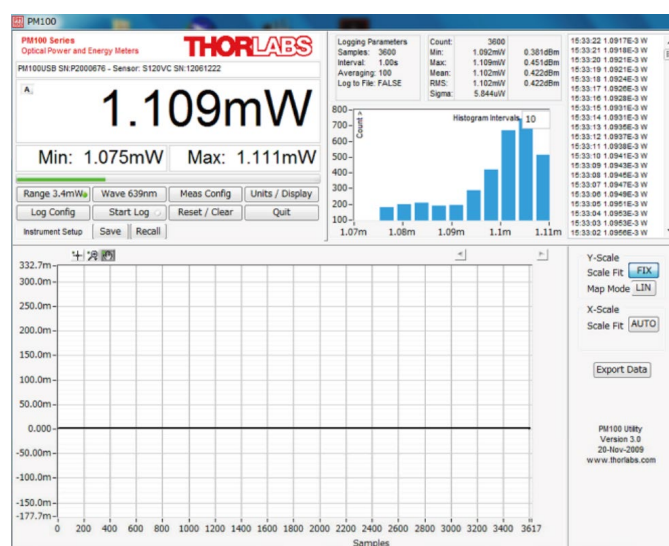

技术图纸:

