



VIS/NIR 紧凑型多光谱相机

650-930nm 426 (H) x 339 (V)



总览

我们提供一系列多光谱和高光谱相机。多光谱成像和高光谱成像是两种类似的技术，它们比传统成像提供更多的光谱信息，但它们提供的波段数量和波段的窄度不同。

多光谱相机：xiom Optics 与 SILIOS Technologies 合作提供多光谱相机。CMS 和 CMS4 系列均提供 8 个光谱波段（+1 B&W），分别具有 130 万和 420 万像素。TOUCAN 相机提供了从 400 到 900 纳米的 10 个光谱带，420 万像素。

高光谱相机：Axiom Optics 与 HindaLea Imaging 合作提供高光谱相机。4250 和 4200C 高光谱相机提供从 400 nm 到 1000 nm 的成像，在 300 个光谱带上提供 4 nm 的光谱分辨率数据集。

紧凑型多光谱相机

CMS 多光谱相机是专门为 VIS/NIR 多光谱系统的高度集成而设计的。这些重量轻（小于 75 克）和非常小的占地面积（56x56x22mm）的相机将图像分成 8 个光谱带和 1 个 B&W 通道。通过在商用 130 万像素 CMOS 传感器上杂交定制拜耳式马赛克滤波器制成，它们可以提取图像每个点的光谱。SILIOS 提供三种不同的 CMS 相机（CMS- C, CMS- V 和 CMS- S），以满足广泛的应用

型号参数

特点

多光谱相机

CMS 系列

可见至近红外范围



8 个光谱带+ 1 个 B&W
1.3 Mpx 原始分辨率
10bit USB 3.0 / GigE
3 个光谱范围(C、V、S)

应用

精准农业无人机现场测绘
医学和生物内窥镜，显微镜
自动驾驶汽车，分割
个性化的皮肤护理和化妆
新型空间对地观测

CMS-C（彩色专用）


颜色测量
彩色工艺控制
垃圾分类（纸张、塑料瓶…）
水果和蔬菜方面的控制

CMS-V（植被专用）

植被指数测量（NDVI、MCARI、MSR、SAVI、TVI…）
现代农业监测的实地测绘
施肥和灌溉优化
环境监测…

CMS-S（监控专用）

监控
身份验证
法医学
血氧测定法
防御…

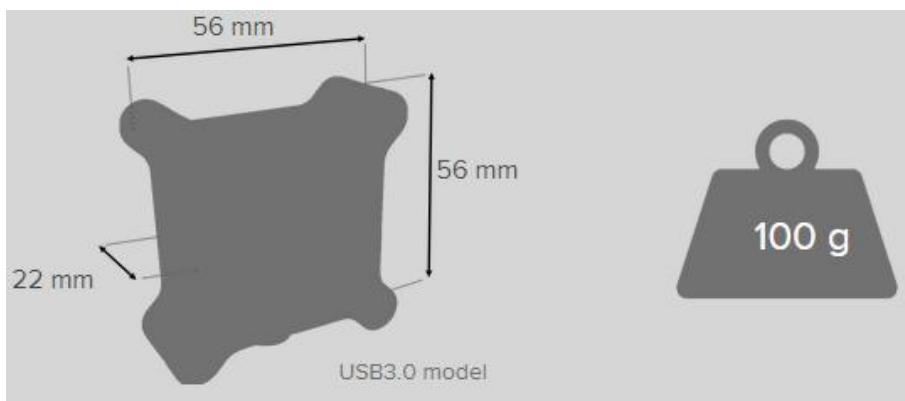

常规

分属种类	CMOS
光学接口	CS-mount (C-mount 兼容额外的 C-ring)
分辨率（原始图像）	1280 (H) × 1024(V)
分辨率（光谱图像）	426 (H) × 339 (V)
像素间距	5.3μm
Max. 帧率	60 Hz
曝光时间范围	10 μs to 2 s
ADC	10-bit
摄像机控制	USB 3.0 GigE
数字输出	10-bit USB 3.0 10-bit GigE
电源供应	USB 3.0 External
尺寸(宽 × 高 × 长)	56 × 56 × 22mm 62 × 62 × 31mm
重量（摄像头）	100 g 110g


光谱规格



典型光谱范围		420 to 870 nm	
频带数量		10	
带宽 (FWHM avg)		30-50 nm	
型号	波长范围	带宽 (FWHM 平均值)	Macropixel 配置
CMS-C	430-700nm	40nm	3x3 (8 color bands + 1 B&W)
CMS-V	550-830nm	40nm	3x3 (8 color bands + 1 B&W)
CMS-S	650-930nm	40nm	3x3 (8 color bands + 1 B&W)


CMS -C 430-700nm

典型 CMS -C 滤光片透射光谱

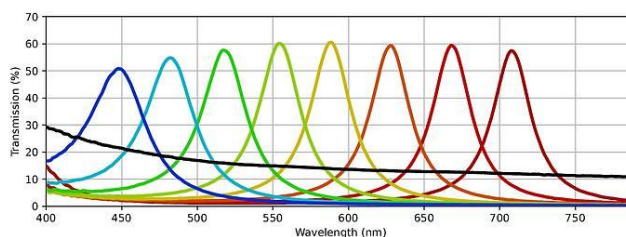


CMS-V 550-830nm

Typical CMS-V filter transmission spectrum

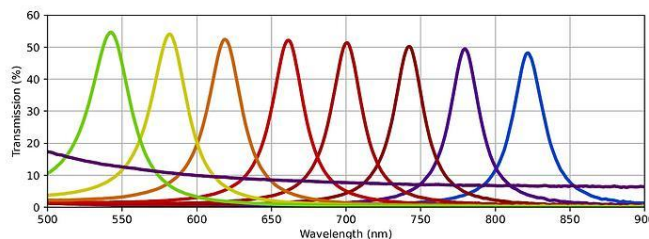

CMS-S 650-930nm

Typical CMS-S filter transmission spectrum

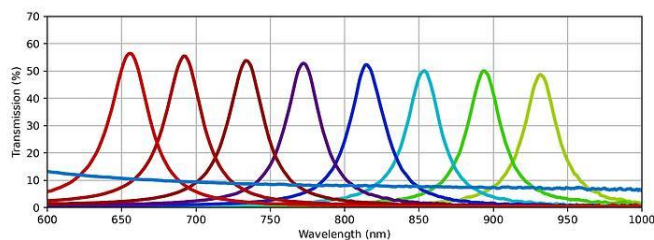



通用参数

CMS 系列 VIS/NIR 多光谱相机		CMS Series VIS / NIR Multispectral Cameras Industrial SILIOS Technologies CMOS VIS (400 - 750 nm), NIR (750 - 1000 nm) 1280 x 1024 (SXGA - 1.3 MP) 5.5 μm x 5.5 μm 10 - 100 fps USB 系列型号 CMS-C 430-700 nm CMS-V 550-830 nm CMS-S 650-930 nm
CMS4 系列 VIS/NIR 多光谱相机		CMS4 Series VIS / NIR Multispectral Cameras Industrial SILIOS Technologies CMOS VIS (400 - 750 nm), NIR (750 - 1000 nm) 2048 x 2048 (4.2 MP) 5.5 μm x 5.5 μm 10 - 100 fps USB 系列型号 CMS4-C 430-700 nm CMS4-V 550-830 nm CMS4-S 650-930 nm



TOUCAN VIS+NIR R 多光谱相机		TOUCAN VIS+NIR Multispectral Camera Industrial SILOS Technologies CMOS VIS (400 - 750 nm), NIR (750 - 1000 nm) 2048 x 2048 (4.2 MP) 5.5 μm x 5.5 μm 10 - 100 fps USB
4250 VIS+NIR 高 光谱相机		4250 VIS+NIR Hyperspectral Camera Industrial HinaLea Imaging CMOS VIS (400 - 750 nm), NIR (750 - 1000 nm) 1920 x 1200 (2.3 MP) 5 μm x 5 μm 10 - 100 fps USB
4200C VIS+NIR 高光谱相机		4200C VIS+NIR Hyperspectral Camera Industrial HinaLea Imaging CMOS VIS (400 - 750 nm), NIR (750 - 1000 nm) 1920 x 1200 (2.3 MP) 5 μm x 5 μm 10 - 100 fps USB